

功能特点:

- 紧凑箱体，小型影厅的理想选择
- 8寸的低音单元和1寸的球顶高音单元提供杰出的音质
- 预装的快速安装支架可以简单、安全、迅速的安裝
- 高功率性能能够符合数字影院还音系统的要求。



QSC 继续扩展其电影产品市场，专为满足小型影院放映电影的独特要求而设计开发了全新的 SR8100 环绕扬声器，作为 QSC 的 DCS（数字电影扬声器）系列的一员，SR-8100 以非常紧凑的箱体提供了高功率、高灵敏度和极好的低频响应。

SR-8100 影院环绕扬声器采用了高功率、长行程的 8 寸低音单元和 1 寸软球顶高音单元。中密度纤维板制成的箱体前面板向下倾斜 15 度，并且可以轻松地在箱体的顶部连接线缆。其 125W 的持续功率和稳定的带有保护电路的分频系统提供了绝对的可靠性。

带有黑色格栅的黑色紧凑箱体可以与任何影院环境相融合。快速安装支架可以轻松快速的、安全的进行安装工作。每一只 SR-8100 后部均已经预装一半快速安装支架，另一半墙面快速安装支架 QM-SW 可以单独购买，并提前运往工地现场进行安装。另外还有一个传统的 U 型支架 YM-300 可以替代快速安装支架系统。SR-8100 每两只使用一个包装，从而可以节省运输费用。

技术指标:


技术参数	SR-8100
频率范围 ¹	
(-6dB, 全空间)	72Hz-20KHz
(-10dB, 全空间)	54Hz-20KHz
标称覆盖角	130° 水平×110° 垂直 (平均值, 1 kHz 到 8 kHz, -6 dB)
最大输出 ²	
计算的峰值输出	118 dB
计算的持续输出	112 dB
额定阻抗	8Ω
最大输入功率 ³	
持续功率	125 W RMS
推荐放大器功率	200 W RMS 最大 8Ω
灵敏度 1W/1 米 ⁴	91 dB
分频点	1.7kHz
推荐处理方式	由 QSC DCA 功放提供 50Hz 的低频滤波
连接端子	5 联接线柱
音箱单元	8 寸长行程低频单元 1 寸软球顶高音单元
箱体	中密度纤维板, 前面板向下倾斜 15°
尺寸 (高/宽/深)	17" × 12" × 10.2" (431mm × 305mm × 60mm)
重量 - 净重	17.7 lb (8 kg) 单只扬声器
运输重量	43 lb (19.5 kg) 一箱两只

1)、相对于灵敏度, 全空间, 没有额外的处理



2)、在 1 米处, 全空间条件下计算最大声压级, 扬声器工作在持续功率下, 6dB 峰值因数

3)、IEC268-5, 2 hrs, Power = V^2 / Z_{min}


4)、全空间, 平均 200 Hz - 2 kHz

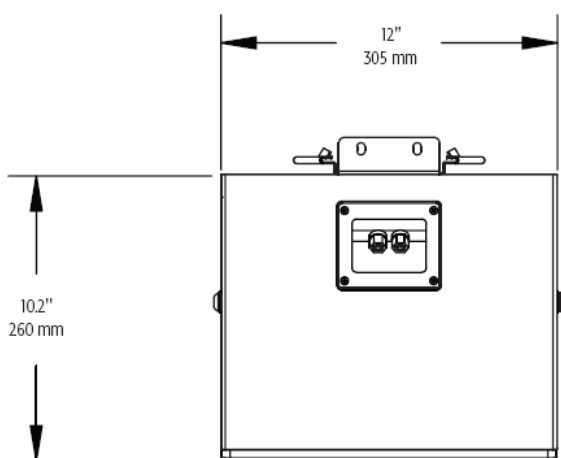

顶部

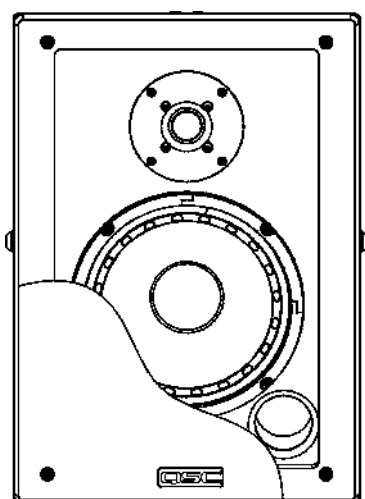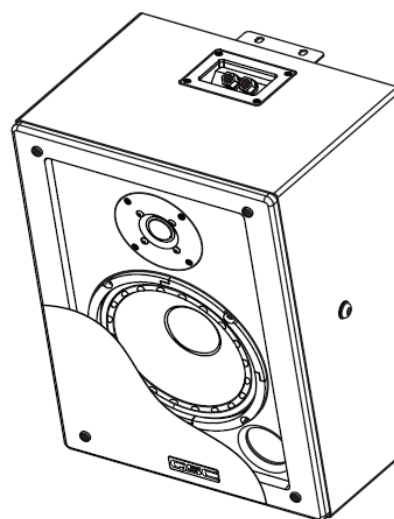

前面

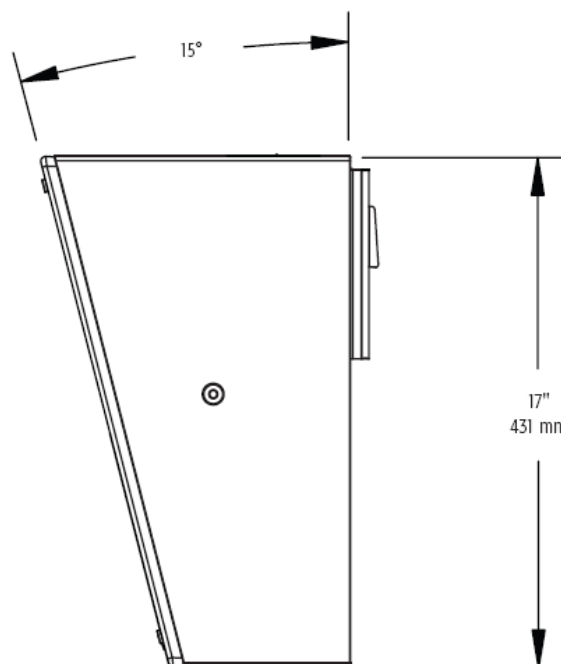

侧面